


# HSM R

## Boulon creux

### Caractéristiques

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Raccord 1</b>             | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| <b>Construction</b>          | Boulon creux                       |
| <b>Ajout de construction</b> | œillet annulaire métrique          |
| <b>Matériau</b>              | Acier                              |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé               |

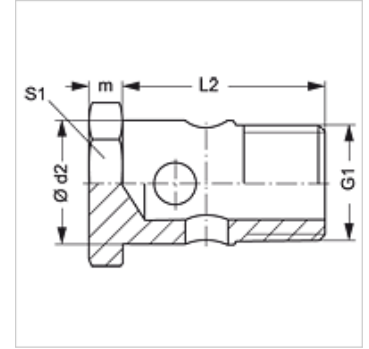

### Article

| Désignation      | G1         | Ø d2<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|------------------|------------|--------------|------------|----|
| <b>HSM R 1/8</b> | G 1/8" -28 | 10,0         | 19         | 14 |
| <b>HSM R 1/4</b> | G 1/4" -19 | 14,0         | 26         | 19 |
| <b>HSM R 1/2</b> | G 1/2" -14 | 22,0         | 39         | 27 |

SW, S1, S2 = largeur de clé