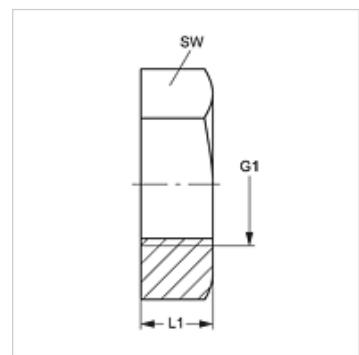


**Caractéristiques**

Raccord 1	filet int. ORFS
Construction	Contre-écrou
Norme	ISO 8434-2
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

**Article**

Désignation	G1	L1 (mm)	SW (mm)
<b>KM 04 JF</b>	9/16" -18 UNF	7	22
<b>KM 06 JF</b>	11/16" -16 UN	8	27
<b>KM 08 JF</b>	13/16" -16 UN	9	30
<b>KM 10 JF</b>	1" -14 UNS	11	32
<b>KM 12 JF</b>	1 3/16" -12 UN	11	38
<b>KM 16 JF</b>	1 7/16" -12 UN	11	46
<b>KM 20 JF</b>	1 11/16" -12 UN	10	50
<b>KM 24 JF</b>	2" -12 UN	10	60

SW = largeur de clé

**Gamme de produits****KM JF VA** Contre-écrou, Acier inoxydable