
KM JF
Contre-écrou

Caractéristiques

Raccord 1	filet int. ORFS
Construction	Contre-écrou
Norme	ISO 8434-2
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



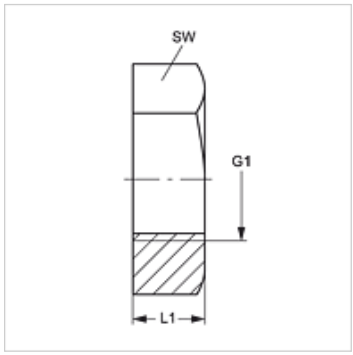

Article

Désignation	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 04 JF	9/16" -18 UNF	7	22
KM 06 JF	11/16" -16 UN	8	27
KM 08 JF	13/16" -16 UN	9	30
KM 10 JF	1" -14 UNS	11	32
KM 12 JF	1 3/16" -12 UN	11	38
KM 16 JF	1 7/16" -12 UN	11	46
KM 20 JF	1 11/16" -12 UN	10	50
KM 24 JF	2" -12 UN	10	60

SW = largeur de clé

Gamme de produits

KM JF VA	Contre-écrou, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.