



# KM JF VA

Contre-écrou

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	filet int. ORFS
Construction	Contre-écrou
Norme	ISO 8434-2
Matériau	Acier inoxydable

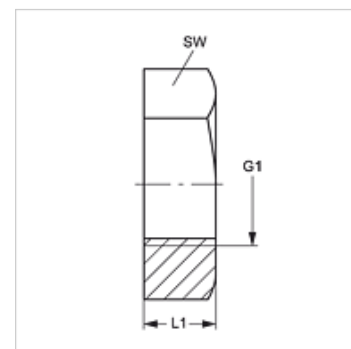

## Article

Désignation	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 04 JF VA	9/16" -18 UNF	7	22
KM 06 JF VA	11/16" -16 UN	8	27
KM 08 JF VA	13/16" -16 UN	9	30
KM 10 JF VA	1" -14 UNS	11	32

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

KM JF	Contre-écrou, Acier
-------	---------------------