

UEM AB
Écrou-raccord AB

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle BSP
Construction	Écrou-raccord
Norme	ISO 8434-6
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

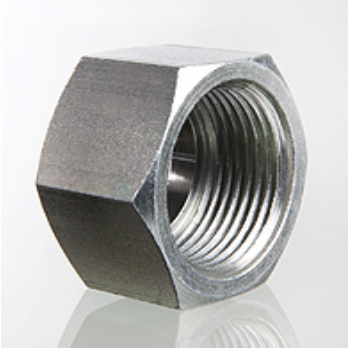



Article

Désignation	G1	L1 (mm)	S1
UEM AB 02	G 1/8" -28	15,0	14
UEM AB 04	G 1/4" -19	15,0	17
UEM AB 06	G 3/8" -19	18,0	22
UEM AB 08	G 1/2" -14	20,0	27
UEM AB 10	G 5/8" -14	23,0	27
UEM AB 12	G 3/4" -14	23,0	32
UEM AB 16	G 1" -11	26,0	41
UEM AB 20	G 1 1/4" -11	28,0	50
UEM AB 24	G 1 1/2" -11	32,5	60

SW, S1, S2 = largeur de clé

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.