

UEM AJ
Écrou-raccord AJ

Caractéristiques

Raccord 1	filet int. UN/UNF
Construction	Écrou-raccord
Norme	ISO 8434-2
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

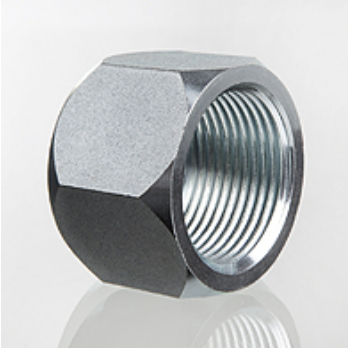



Article

Désignation	pour Ø ext. du tube en (mm)	G1	S1	L1 (mm)
UEM AJ 03	-	3/8" -24 UNF	11	16,0
UEM AJ 04	-	7/16" -20 UNF	14	16,0
UEM AJ 05	-	1/2" -20 UNF	17	17,0
UEM AJ 06	-	9/16" -18 UNF	19	18,0
UEM AJ 08	-	3/4" -16 UNF	22	21,0
UEM AJ 10	-	7/8" -14 UNF	27	25,0
UEM AJ 12	-	1 1/16" -12 UN	32	26,0
UEM AJ 14	-	1 3/16" -12 UN	36	27,5
UEM AJ M 20	20	1 1/16" -12 UN	32	26,2
UEM AJ 16	-	1 5/16" -12 UN	41	28,0
UEM AJ 20	-	1 5/8" -12 UN	50	31,0
UEM AJ 24	-	1 7/8" -12 UN	60	36,0
UEM AJ 32	-	2 1/2" -12 UN	70	45,0

Gamme de produits

UEM AJ VA	Écrou-raccord AJ, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.