
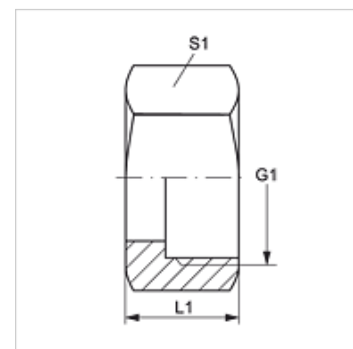


Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Raccord 1 | filet intérieur ORFS |
| Étanchéité 1 | à garniture plate |
| Construction | Écrou-raccord |
| Norme | ISO 8434-3 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|-----------------|------------|----|
| UEM AJF 04 | 9/16" -18 UNF | 15,0 | 17 |
| UEM AJF 06 | 11/16" -16 UN | 17,0 | 22 |
| UEM AJF 08 | 13/16" -16 UN | 20,0 | 24 |
| UEM AJF 10 | 1" -14 UNS | 24,0 | 30 |
| UEM AJF 12 | 1 3/16" -12 UN | 26,5 | 36 |
| UEM AJF 16 | 1 7/16" -12 UN | 27,5 | 41 |
| UEM AJF 20 | 1 11/16" -12 UN | 27,5 | 50 |
| UEM AJF 24 | 2" -12 UN | 27,5 | 60 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

UEM AJF VA Écrou-raccord AJF, Acier inoxydable