


SW 45 HJ

Manchon de raccord passe-cloison, coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Cône extérieur 74°
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 74°
Construction	Manchon de raccord passe-cloison
Conception	Coude 45°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

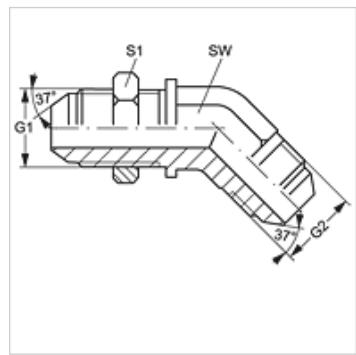

Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1
SW 45 HJ 04	7/16" -20 UNF	11	17
SW 45 HJ 05	1/2" -20 UNF	14	19
SW 45 HJ 06	9/16" -18 UNF	14	21
SW 45 HJ 08	3/4" -16 UNF	19	25
SW 45 HJ 10	7/8" -14 UNF	22	29
SW 45 HJ 12	1 1/16" -12 UN	27	35
SW 45 HJ 16	1 5/16" -12 UN	33	41
SW 45 HJ 20	1 5/8" -12 UN	41	48
SW 45 HJ 24	1 7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

SW 45 HJ VA Manchon de raccord passe-cloison, coude 45°, Acier inoxydable