


### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 60°
Construction	Manchon de raccord passe-cloison
Conception	Coude 90°
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

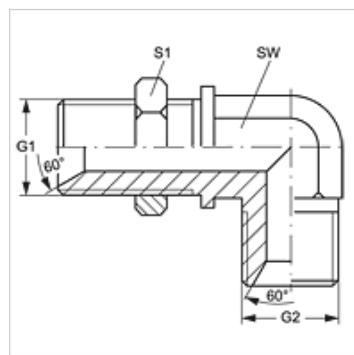

### Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>SW HB 02</b>	G 1/8" -28	11	14
<b>SW HB 04</b>	G 1/4" -19	14	19
<b>SW HB 06</b>	G 3/8" -19	19	22
<b>SW HB 08</b>	G 1/2" -14	22	27
<b>SW HB 10</b>	G 5/8" -14	22	30
<b>SW HB 12</b>	G 3/4" -14	27	32
<b>SW HB 16</b>	G 1" -11	33	41
<b>SW HB 20</b>	G 1 1/4" -11	41	50
<b>SW HB 24</b>	G 1 1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = largeur de clé