


Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Raccord 1 | filet extérieur ORFS |
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique |
| Raccord 2 | filet extérieur ORFS |
| Étanchéité 2 | à garniture plate avec joint torique |
| Construction | Manchon de raccord passe-cloison |
| Conception | Coude 90° |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

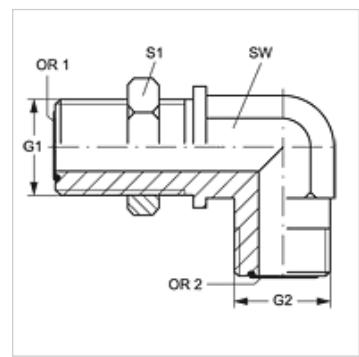

Article

| Désignation | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 + OR2 |
|-------------------|-----------------|------------|----|--------------|
| SW HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 14 | 22 | 7,66 x 1,78 |
| SW HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 19 | 27 | 9,25 x 1,78 |
| SW HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 19 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SW HJOF 10 | 1" -14 UNS | 27 | 32 | 15,60 x 1,78 |
| SW HJOF 12 | 1,3/16" -12 UN | 30 | 38 | 18,77 x 1,78 |
| SW HJOF 16 | 1,7/16" -12 UN | 37 | 46 | 23,52 x 1,78 |
| SW HJOF 20 | 1 11/16" -12 UN | 41 | 51 | 29,87 x 1,78 |
| SW HJOF 24 | 2" -12 UN | 60 | 48 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = largeur de clé