



# VERSCHLUSS IJ

Écrou de fermeture

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Raccord 1             | filet int. UN/UNF    |
| Étanchéité 1          | Cône intérieur 74°   |
| Construction          | Écrou de fermeture   |
| Conception            | droit                |
| Matériau              | Acier                |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

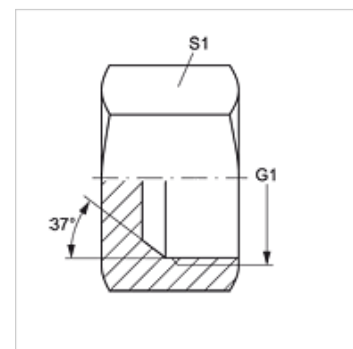

## Article

| Désignation      | G1             | S1 |
|------------------|----------------|----|
| VERSCHLUSS IJ 04 | 7/16" -20 UNF  | 14 |
| VERSCHLUSS IJ 05 | 1/2" -20 UNF   | 17 |
| VERSCHLUSS IJ 06 | 9/16" -18 UNF  | 19 |
| VERSCHLUSS IJ 08 | 3/4" -16 UNF   | 22 |
| VERSCHLUSS IJ 10 | 7/8" -14 UNF   | 27 |
| VERSCHLUSS IJ 12 | 1 1/16" -12 UN | 32 |
| VERSCHLUSS IJ 16 | 1 5/16" -12 UN | 41 |
| VERSCHLUSS IJ 20 | 1 5/8" -12 UN  | 50 |
| VERSCHLUSS IJ 24 | 1 7/8" -12 UN  | 60 |
| VERSCHLUSS IJ 32 | 2 1/2" -12 UN  | 73 |

SW, S1, S2 = largeur de clé