



VERSCHLUSS IN

Écrou de fermeture

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1 | filet intérieur NPT |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Construction | Écrou de fermeture |
| Conception | droit |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

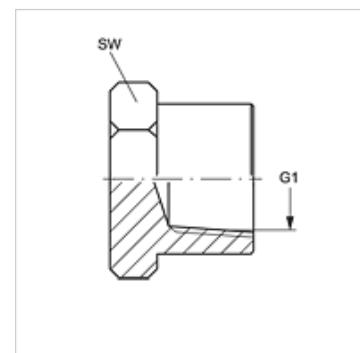

Article

| Désignation | G1 | SW (mm) |
|------------------|------------------|------------|
| VERSCHLUSS IN 02 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| VERSCHLUSS IN 04 | 1/4" -18 NPT | 17 |
| VERSCHLUSS IN 06 | 3/8" -18 NPT | 22 |
| VERSCHLUSS IN 08 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| VERSCHLUSS IN 12 | 3/4" -14 NPT | 32 |
| VERSCHLUSS IN 16 | 1" -11,5 NPT | 43 |
| VERSCHLUSS IN 20 | 1 1/4" -11,5 NPT | 50 |
| VERSCHLUSS IN 24 | 1 1/2" -11,5 NPT | 60 |
| VERSCHLUSS IN 32 | 2" -11,5 NPT | 73 |

SW, S1, S2 = largeur de clé