



VERSCHLUSS O IS

Tubulure de fermeture à six pans creux

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Raccord 1 | Filetage extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par joint torique |
| Construction | Tubulure de fermeture à six pans creux |
| Conception | droit |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

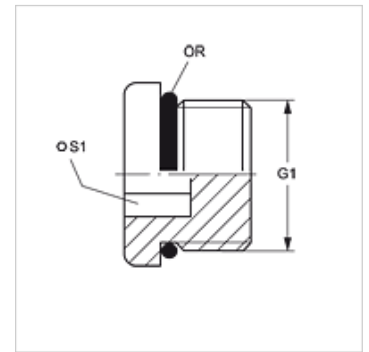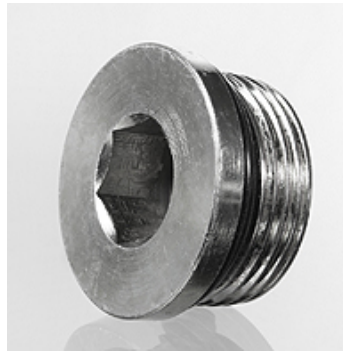

Article

| Désignation | G1 | S1 | Joint torique |
|--------------------|----------------|----|---------------|
| VERSCHLUSS O 02 IS | 5/16" -24 UNF | 3 | 6,07 x 1,63 |
| VERSCHLUSS O 03 IS | 3/8" -24 UNF | 4 | 7,65 x 1,78 |
| VERSCHLUSS O 04 IS | 7/16" -20 UNF | 5 | 8,92 x 1,83 |
| VERSCHLUSS O 05 IS | 1/2" -20 UNF | 5 | 10,52 x 1,83 |
| VERSCHLUSS O 06 IS | 9/16" -18 UNF | 6 | 11,90 x 1,98 |
| VERSCHLUSS O 08 IS | 3/4" -16 UNF | 8 | 16,36 x 2,20 |
| VERSCHLUSS O 10 IS | 7/8" -14 UNF | 10 | 19,18 x 2,46 |
| VERSCHLUSS O 12 IS | 1 1/16" -12 UN | 14 | 23,47 x 2,95 |
| VERSCHLUSS O 14 IS | 1 3/16" -12 UN | 14 | 26,59 x 2,95 |
| VERSCHLUSS O 16 IS | 1 5/16" -12 UN | 17 | 29,74 x 2,95 |
| VERSCHLUSS O 20 IS | 1 5/8" -12 UN | 22 | 37,47 x 3,00 |
| VERSCHLUSS O 24 IS | 1 7/8" -12 UN | 22 | 43,69 x 3,00 |
| VERSCHLUSS O 32 IS | 2 1/2" -12 UN | 22 | 59,36 x 3,00 |

SW, S1, S2 = largeur de clé