

W45 AB HB

Raccord, coude 45°

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage femelle BSP

Étanchéité 1 Cône extérieur 60°

Raccord 2 filet ext. BSP cylindrique


Étanchéité 2 Cône intérieur 60°

Construction Raccords

Conception Coude 45°

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

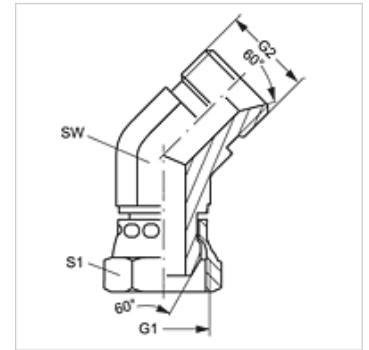

Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1
W45 AB 04 HB	G 1/4" -19	14	19
W45 AB 06 HB	G 3/8" -19	17	22
W45 AB 08 HB	G 1/2" -14	22	27
W45 AB 12 HB	G 3/4" -14	27	32
W45 AB 16 HB	G 1" -11	36	41
W45 AB 20 HB	G 1 1/4" -11	46	50
W45 AB 24 HB	G 1 1/2" -11	50	55
W45 AB 32 HB	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = largeur de clé