

# W45 AB HB

Raccord, coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage femelle BSP

**Étanchéité 1** Cône extérieur 60°

**Raccord 2** filet ext. BSP cylindrique


**Étanchéité 2** Cône intérieur 60°

**Construction** Raccords

**Conception** Coude 45°

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé

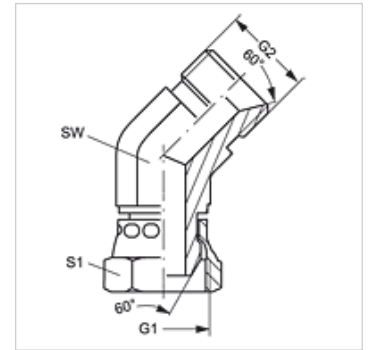

## Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1
W45 AB 04 HB	G 1/4" -19	14	19
W45 AB 06 HB	G 3/8" -19	17	22
W45 AB 08 HB	G 1/2" -14	22	27
W45 AB 12 HB	G 3/4" -14	27	32
W45 AB 16 HB	G 1" -11	36	41
W45 AB 20 HB	G 1 1/4" -11	46	50
W45 AB 24 HB	G 1 1/2" -11	50	55
W45 AB 32 HB	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = largeur de clé