


### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	Cône intérieur 74°
Raccord 2	filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 2	Cône intérieur 74°
Construction	Corps
Conception	Coude 45°
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

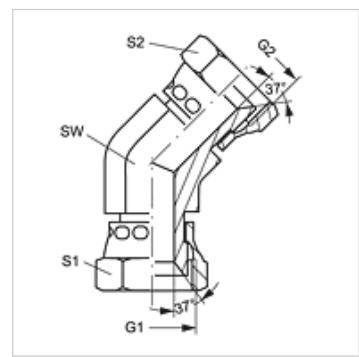

### Article

Désignation	G1 + G2	S2	S1
<b>W45 AJ 04</b>	7/16" -20 UNF	17	17
<b>W45 AJ 05</b>	1/2" -20 UNF	17	17
<b>W45 AJ 06</b>	9/16" -18 UNF	19	19
<b>W45 AJ 08</b>	3/4" -16 UNF	24	24
<b>W45 AJ 10</b>	7/8" -14 UNF	27	27
<b>W45 AJ 12</b>	1 1/16" -12 UN	32	32
<b>W45 AJ 16</b>	1 5/16" -12 UN	41	41

SW, S1, S2 = largeur de clé