


# W45 AJF HJOF

Raccord, coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Raccord 1             | filet intérieur ORFS                 |
| Étanchéité 1          | à garniture plate                    |
| Raccord 2             | filet extérieur ORFS                 |
| Étanchéité 2          | à garniture plate avec joint torique |
| Construction          | Raccords                             |
| Conception            | Coude 45°                            |
| Matériau              | Acier                                |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                 |

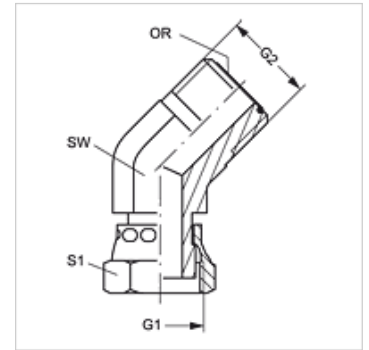

## Article

| Désignation     | Pression de service en bar | G1 + G2         | SW<br>(mm) | S1 | Joint torique |
|-----------------|----------------------------|-----------------|------------|----|---------------|
| W45 AJF 04 HJOF | PN 630                     | 9/16" -18 UNF   | 14         | 17 | 7,65 x 1,78   |
| W45 AJF 06 HJOF | PN 630                     | 11/16" -16 UN   | 19         | 22 | 9,25 x 1,78   |
| W45 AJF 08 HJOF | PN 630                     | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 12,42 x 1,78  |
| W45 AJF 10 HJOF | PN 400                     | 1" -14 UNS      | 27         | 30 | 15,60 x 1,78  |
| W45 AJF 12 HJOF | PN 400                     | 1,3/16" -12 UN  | 30         | 36 | 18,77 x 1,78  |
| W45 AJF 16 HJOF | PN 400                     | 1,7/16" -12 UN  | 36         | 41 | 23,52 x 1,78  |
| W45 AJF 20 HJOF | PN 250                     | 1 11/16" -12 UN | 41         | 50 | 29,87 x 1,78  |
| W45 AJF 24 HJOF | PN 250                     | 2" -12 UN       | 48         | 60 | 37,82 x 1,78  |

SW, S1, S2 = largeur de clé