


# W45 AN IN

Adaptateur femelle, coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Raccord 1             | filetage femelle NPT (NPSM) |
| Étanchéité 1          | Cône intérieur 60°          |
| Raccord 2             | filet intérieur NPT         |
| Étanchéité 2          | étanchéité par filetage     |
| Construction          | Adaptateur femelle          |
| Conception            | Coude 45°                   |
| Matériau              | Acier                       |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé        |

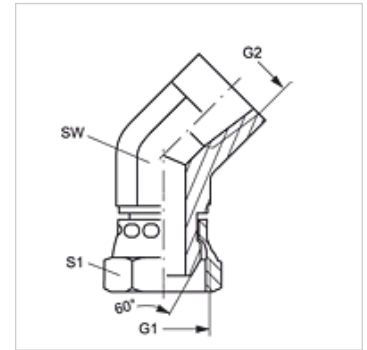

## Article

| Désignation         | G1 + G2      | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------------|--------------|------------|----|
| <b>W45 AN 16 IN</b> | 1" -11,5 NPT | 41         | 38 |

SW, S1, S2 = largeur de clé