


Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Cône extérieur 74°
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 74°
Construction	Fitting socket
Conception	Coude 45°
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

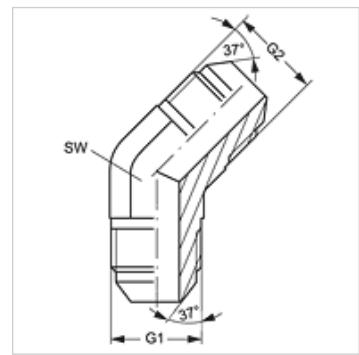

Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)
W45 HJ 04	7/16" -20 UNF	11
W45 HJ 05	1/2" -20 UNF	13
W45 HJ 06	9/16" -18 UNF	14
W45 HJ 08	3/4" -16 UNF	19
W45 HJ 10	7/8" -14 UNF	22
W45 HJ 12	1 1/16" -12 UN	27
W45 HJ 16	1 5/16" -12 UN	33

SW = largeur de clé