


W45 HMOK HB

Manchon fileté, coude 45°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 60°
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Coude 45°
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

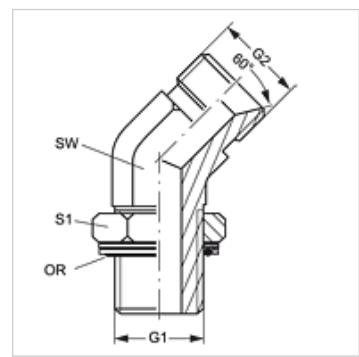

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	Joint torique
W45 HMOK 48 HB 24	M 48 x 2	G 1 1/2" -11	50	55	44,0 x 3,0

SW, S1, S2 = largeur de clé

Pièces de rechange

KAMMRING M Anneau de chambre, métrique