


W45 HN HJ VA

Manchon fileté, coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|--------------|---------------------------|
| Raccord 1 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 | filet extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 2 | Cône extérieur 74° |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | Coude 45° |
| Matériau | Acier inoxydable |

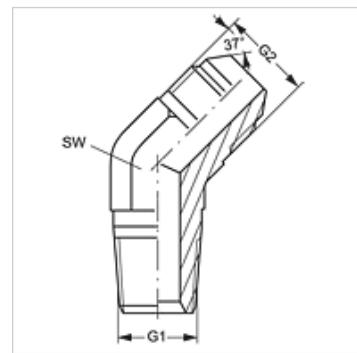

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------------------|--------------|----------------|------------|
| W45 HN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 |
| W45 HN 04 HJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W45 HN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W45 HN 06 HJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W45 HN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W45 HN 08 HJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W45 HN 12 HJ VA | 3/4" -14 NPT | 1 1/16" -12 UN | 27 |
| W45 HN 16 HJ VA | 1" -11,5 NPT | 1 5/16" -12 UN | 33 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

W45 HN HJ Manchon fileté, coude 45°, Acier