


W45 HN HJOF

Manchon fileté, coude 45°

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Raccord 1 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 | filet extérieur ORFS |
| Étanchéité 2 | à garniture plate avec joint torique |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | droit |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

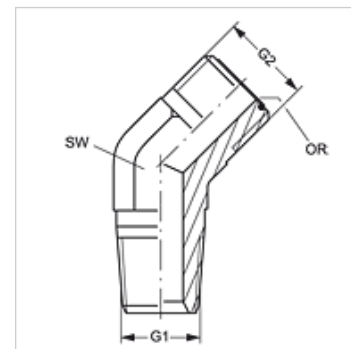

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | Joint torique |
|-------------------|--------------|----------------|------------|---------------|
| W45 HN 02 HJOF 04 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| W45 HN 04 HJOF | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| W45 HN 04 HJOF 06 | 1/4" -18 NPT | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| W45 HN 06 HJOF 04 | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 | 7,65 x 1,78 |
| W45 HN 06 HJOF | 3/8" -18 NPT | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| W45 HN 06 HJOF 08 | 3/8" -18 NPT | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 |
| W45 HN 08 HJOF 06 | 1/2" -14 NPT | 11/16" -16 UN | 22 | 9,25 x 1,78 |
| W45 HN 08 HJOF | 1/2" -14 NPT | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| W45 HN 08 HJOF 10 | 1/2" -14 NPT | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| W45 HN 12 HJOF | 3/4" -14 NPT | 1 3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 |
| W45 HN 16 HJOF | 1" -11,5 NPT | 1 7/16" -12 UN | 37 | 23,52 x 1,78 |

SW = largeur de clé