


W45 HN IN

Manchon fileté, coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filet intérieur NPT
Étanchéité 2	étanchéité par filetage
Construction	Manchon fileté
Conception	Coude 45°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

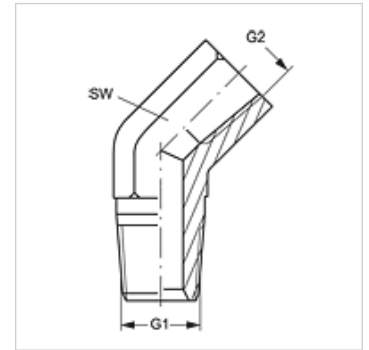

Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)
W45 HN 02 IN	1/8" -27 NPT	14
W45 HN 04 IN	1/4" -18 NPT	19
W45 HN 06 IN	3/8" -18 NPT	22
W45 HN 08 IN	1/2" -14 NPT	27
W45 HN 12 IN	3/4" -14 NPT	33
W45 HN 16 IN	1" -11,5 NPT	41
W45 HN 20 IN	1 1/4" -11,5 NPT	48
W45 HN 24 IN	1 1/2" -11,5 NPT	64

SW = largeur de clé

Gamme de produits

W45 HN IN VA Manchon fileté, coude 45°, Acier inoxydable