


W45 HRK AB

Manchon fileté, coude 45°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1 | filet ext. BSPT conique |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 | filetage femelle BSP |
| Étanchéité 2 | Cône intérieur 60° |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | Coude 45° |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

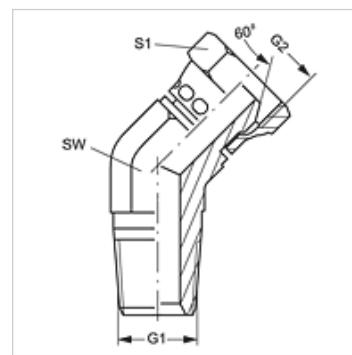

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|----------------------|----------|------------|------------|----|
| W45 HRK 04 AB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| W45 HRK 06 AB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| W45 HRK 08 AB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| W45 HRK 12 AB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| W45 HRK 16 AB | R 1" K | G 1" -11 | 41 | 41 |

SW = largeur de clé