


# W45 HRK AB

Manchon fileté, coude 45°

## Caractéristiques

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1             | filet ext. BSPT conique   |
| Étanchéité 1          | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2             | filetage femelle BSP      |
| Étanchéité 2          | Cône intérieur 60°        |
| Construction          | Manchon fileté            |
| Conception            | Coude 45°                 |
| Matériau              | Acier                     |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé      |

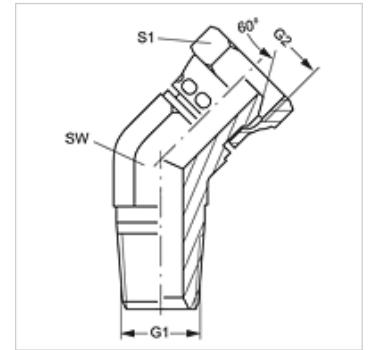

## Article

| Désignation   | G1       | G2         | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------|----------|------------|------------|----|
| W45 HRK 04 AB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19         | 19 |
| W45 HRK 06 AB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22         | 22 |
| W45 HRK 08 AB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27         | 27 |
| W45 HRK 12 AB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32         | 32 |
| W45 HRK 16 AB | R 1" K   | G 1" -11   | 41         | 41 |

SW = largeur de clé