

# W45 HRK AJ

Manchon fileté, coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** filet ext. BSPT conique

**Étanchéité 1** à étanchéité par filetage

**Raccord 2** filetage femelle UN/UNF


**Étanchéité 2** Cône intérieur 74°

**Construction** Manchon fileté

**Conception** Coude 45°

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé

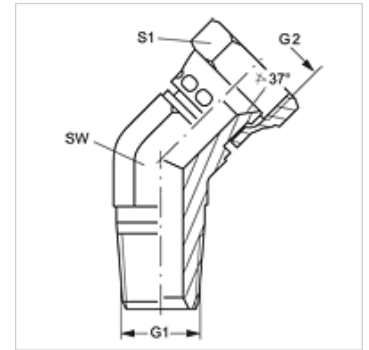

## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1
W45 HRK 04 AJ	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14	16
W45 HRK 06 AJ	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19	19
W45 HRK 08 AJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22	22
W45 HRK 08 AJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22	27
W45 HRK 12 AJ	R 3/4" K	1 1/16" -12 UN	32	27

SW = largeur de clé