


W45 HRK IR

Manchon fileté, coude 45°

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Raccord 1 | filet ext. BSPT conique |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 | filet int. BSP cylindrique |
| Étanchéité 2 | à garniture plate |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | Coude 45° |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

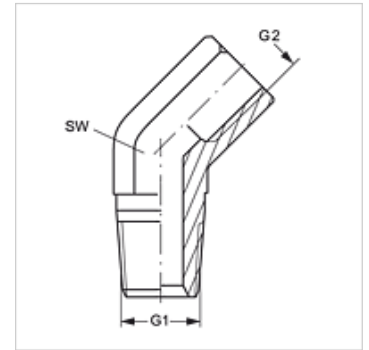

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|----------|------------|------------|
| W45 HRK 02 IR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| W45 HRK 04 IR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| W45 HRK 06 IR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| W45 HRK 08 IR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| W45 HRK 12 IR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| W45 HRK 16 IR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |

SW = largeur de clé