


# W45 HRO HB

## Manchon fileté, coude 45°

### Caractéristiques

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Raccord 1             | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1          | Forme G                            |
| Raccord 2             | filet ext. BSP cylindrique         |
| Étanchéité 2          | Cône intérieur 60°                 |
| Construction          | Manchon fileté, direction réglable |
| Conception            | Coude 45°                          |
| Matériau              | Acier                              |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé               |

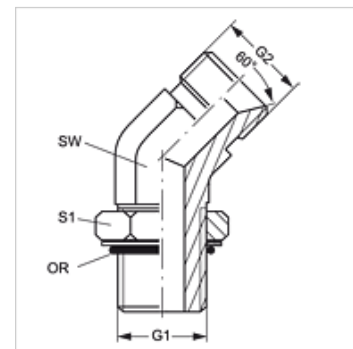

### Article

| Désignation      | G1           | G2           | SW<br>(mm) | S1 | Joint torique |
|------------------|--------------|--------------|------------|----|---------------|
| W45 HRO 02 HB    | G 1/8" -28   | G 1/8" -28   | 11         | 16 | 7,65 x 1,78   |
| W45 HRO 04 HB 02 | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 14         | 20 | 10,78 x 2,62  |
| W45 HRO 04 HB    | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 14         | 20 | 10,78 x 2,62  |
| W45 HRO 06 HB 04 | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 14         | 24 | 13,94 x 2,62  |
| W45 HRO 06 HB    | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 19         | 24 | 13,94 x 2,62  |
| W45 HRO 06 HB 08 | G 3/8" -19   | G 1/2" -14   | 22         | 24 | 13,94 x 2,62  |
| W45 HRO 08 HB 06 | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62  |
| W45 HRO 08 HB    | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62  |
| W45 HRO 08 HB 10 | G 1/2" -14   | G 5/8" -14   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62  |
| W45 HRO 08 HB 12 | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 27         | 28 | 17,86 x 2,62  |
| W45 HRO 12 HB 08 | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 27         | 35 | 23,47 x 2,62  |
| W45 HRO 12 HB    | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 27         | 35 | 23,47 x 2,62  |
| W45 HRO 12 HB 16 | G 3/4" -14   | G 1" -11     | 27         | 35 | 23,47 x 2,62  |
| W45 HRO 16 HB 12 | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 33         | 43 | 29,74 x 3,53  |
| W45 HRO 16 HB    | G 1" -11     | G 1" -11     | 33         | 43 | 29,74 x 3,53  |
| W45 HRO 20 HB    | G 1 1/4" -11 | G 1 1/4" -11 | 41         | 52 | 37,69 x 3,53  |
| W45 HRO 24 HB    | G 1 1/2" -11 | G 1 1/2" -11 | 48         | 58 | 44,04 x 3,53  |

SW, S1, S2 = largeur de clé