


# W45 HRO HJOF

Manchon fileté, coude 45°

## Caractéristiques

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Raccord 1</b>             | Filetage extérieur BSP cylindrique   |
| <b>Étanchéité 1</b>          | Forme G                              |
| <b>Raccord 2</b>             | filet extérieur ORFS                 |
| <b>Étanchéité 2</b>          | à garniture plate avec joint torique |
| <b>Construction</b>          | Manchon fileté                       |
| <b>Conception</b>            | Coude 45°                            |
| <b>Matériau</b>              | Acier                                |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                 |

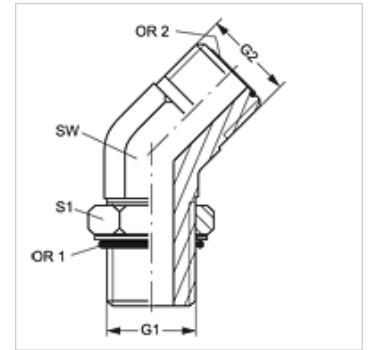

## Article

| Désignation            | G1           | G2              | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2          |
|------------------------|--------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| <b>W45 HRO 20 HJOF</b> | G 1 1/4" -11 | 1 11/16" -12 UN | 41         | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| <b>W45 HRO 24 HJOF</b> | G 1 1/2" -11 | 2" -12 UN       | 50         | 55 | 44,04 x 3,53 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = largeur de clé