


# W45 HRO HJOF

Manchon fileté, coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme G
Raccord 2	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2	à garniture plate avec joint torique
Construction	Manchon fileté
Conception	Coude 45°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

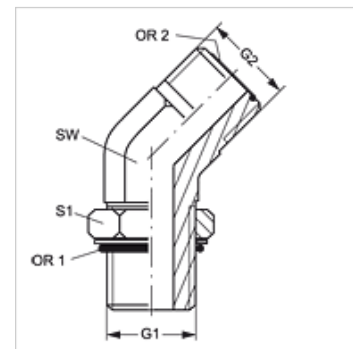

## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W45 HRO 20 HJOF	G 1 1/4" -11	1 11/16" -12 UN	41	50	37,69 x 3,53	29,87 x 1,78
W45 HRO 24 HJOF	G 1 1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44,04 x 3,53	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = largeur de clé