

W45 IR

Corps, coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 filet int. BSP cylindrique

Étanchéité 1 à garniture plate

Raccord 2 filet int. BSP cylindrique


Étanchéité 2 à garniture plate

Construction Corps

Conception Coude 45°

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

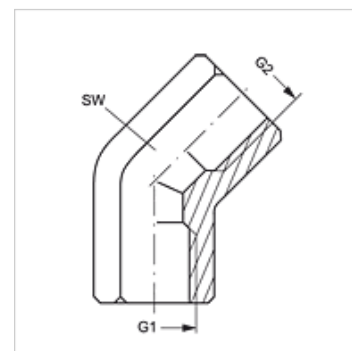

Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)
W45 IR 02	G 1/8" -28	17
W45 IR 04	G 1/4" -19	19
W45 IR 06	G 3/8" -19	22
W45 IR 08	G 1/2" -14	27
W45 IR 12	G 3/4" -14	33
W45 IR 16	G 1" -11	41

SW = largeur de clé