


W45 O HJ

Manchon fileté, coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 1 | Étanchéité par joint torique sur manchon fileté |
| Raccord 2 | filet extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 2 | Cône extérieur 74° |
| Construction | Manchon fileté, direction réglable |
| Conception | Coude 45° |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

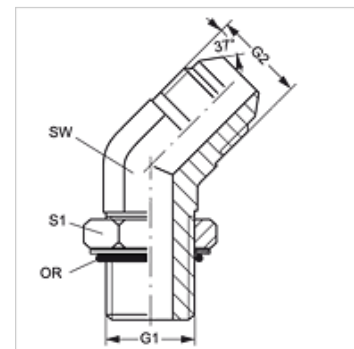

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | Joint torique |
|----------------|----------------|----------------|------------|----|---------------|
| W45 O 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| W45 O 05 HJ 04 | 1/2" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 13 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| W45 O 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 13 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| W45 O 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W45 O 06 HJ 08 | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W45 O 08 HJ 06 | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 08 HJ 10 | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 08 HJ 12 | 3/4" -16 UNF | 1 1/16" -12 UN | 22 | 27 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 10 HJ 08 | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| W45 O 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| W45 O 10 HJ 12 | 7/8" -14 UNF | 1 1/16" -12 UN | 27 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| W45 O 12 HJ 08 | 1 1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 22 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W45 O 12 HJ 10 | 1 1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 32 | 22 | 23,47 x 2,95 |
| W45 O 12 HJ | 1 1/16" -12 UN | 1 1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W45 O 12 HJ 16 | 1 1/16" -12 UN | 1 5/16" -12 UN | 33 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W45 O 16 HJ 12 | 1 5/16" -12 UN | 1 1/16" -12 UN | 38 | 27 | 29,74 x 2,95 |
| W45 O 16 HJ | 1 5/16" -12 UN | 1 5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |
| W45 O 16 HJ 20 | 1 5/16" -12 UN | 1 5/8" -12 UN | 41 | 38 | 29,74 x 2,95 |
| W45 O 20 HJ 16 | 1 5/8" -12 UN | 1 5/16" -12 UN | 33 | 48 | 37,47 x 3,00 |
| W45 O 20 HJ | 1 5/8" -12 UN | 1 5/8" -12 UN | 41 | 48 | 37,47 x 3,00 |
| W45 O 24 HJ | 1 7/8" -12 UN | 1 7/8" -12 UN | 48 | 54 | 43,69 x 3,00 |
| W45 O 32 HJ | 2 1/2" -12 UN | 2 1/2" -12 UN | 66 | 70 | 59,36 x 3,00 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

W45 O HJ VA Manchon fileté, coude 45°, Acier inoxydable