


Caractéristiques

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Raccord 1 | Filetage femelle BSP |
| Étanchéité 1 | Cône intérieur 60° |
| Raccord 2 | filet extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 2 | Cône extérieur 74° |
| Construction | Raccords |
| Conception | Coude 90° |
| Matériaux | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

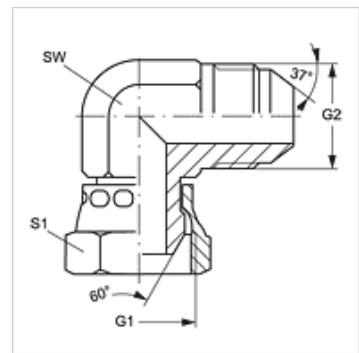

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---------------------|------------|----------------|------------|----|
| W90 AB 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 |
| W90 AB 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| W90 AB 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| W90 AB 10 HJ | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 |
| W90 AB 12 HJ | G 3/4" -14 | 1 1/16" -12 UN | 27 | 27 |

SW, S1, S2 = largeur de clé