


### Caractéristiques

Raccord 1	filet intérieur ORFS
Étanchéité 1	à garniture plate
Raccord 2	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2	à garniture plate avec joint torique
Construction	Adaptateur femelle
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier inoxydable

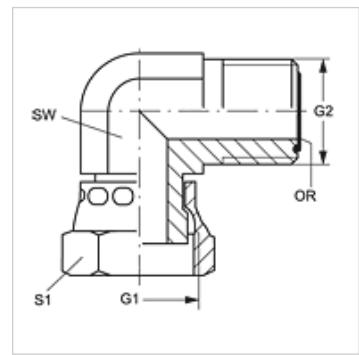

### Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

### Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	Joint torique
<b>W90 AJF 04 HJOF VA</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	7,65 x 1,78
<b>W90 AJF 06 HJOF VA</b>	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	22	9,25 x 1,78
<b>W90 AJF 08 HJOF VA</b>	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	19	24	12,42 x 1,78
<b>W90 AJF 10 HJOF VA</b>	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	30	15,60 x 1,78
<b>W90 AJF 12 HJOF VA</b>	1 3/16" -12 UN	1 3/16" -12 UN	30	36	18,77 x 1,78
<b>W90 AJF 16 HJOF VA</b>	1 7/16" -12 UN	1 7/16" -12 UN	36	41	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = largeur de clé

### Gamme de produits

**W90 AJF HJOF** Adaptateur femelle, coude 90°, Acier