


**Caractéristiques**

Raccord 1	filetage femelle NPT (NPSM)
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Raccord 2	filet intérieur NPT
Étanchéité 2	étanchéité par filetage
Construction	Corps
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

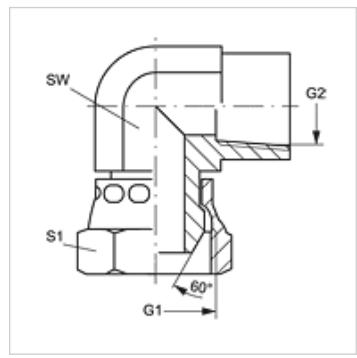

**Article**

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>W90 AN 02 IN</b>	1/8" -27 NPT	14	14
<b>W90 AN 04 IN</b>	1/4" -18 NPT	19	18
<b>W90 AN 06 IN</b>	3/8" -18 NPT	22	22
<b>W90 AN 08 IN</b>	1/2" -14 NPT	27	25
<b>W90 AN 12 IN</b>	3/4" -14 NPT	33	32
<b>W90 AN 16 IN</b>	1" -11,5 NPT	41	38
<b>W90 AN 20 IN</b>	1 1/4" -11,5 NPT	48	48
<b>W90 AN 24 IN</b>	1 1/2" -11,5 NPT	64	54

SW, S1, S2 = largeur de clé