

# W90 HB VA

Corps, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage extérieur BSP cylindrique

**Étanchéité 1** Cône intérieur 60°


**Raccord 2** filet ext. BSP cylindrique

**Étanchéité 2** Cône intérieur 60°

**Construction** Raccords

**Conception** Coude 90°

**Matériau** Acier inoxydable

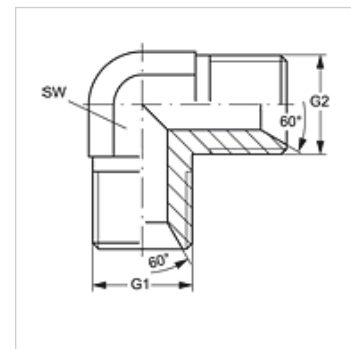

## Article

| Désignation  | G1           | G2           | SW<br>(mm) |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| W90 HB 02 VA | G 1/8" -28   | G 1/8" -28   | 11         |
| W90 HB 04 VA | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 14         |
| W90 HB 06 VA | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 19         |
| W90 HB 08 VA | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 22         |
| W90 HB 12 VA | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 27         |
| W90 HB 16 VA | G 1" -11     | G 1" -11     | 33         |
| W90 HB 20 VA | G 1 1/4" -11 | G 1 1/4" -11 | 41         |
| W90 HB 24 VA | G 1 1/2" -11 | G 1 1/2" -11 | 50         |
| W90 HB 32 VA | G 2" -11     | G 2" -11     | 55         |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

**W90 HB** Raccord, coude 90°, Acier