


### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Cône extérieur 74°
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 74°
Construction	Fitting socket
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

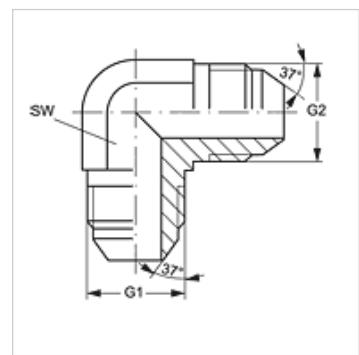

### Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)
<b>W90 HJ 04</b>	7/16" -20 UNF	11
<b>W90 HJ 05</b>	1/2" -20 UNF	13
<b>W90 HJ 06</b>	9/16" -18 UNF	14
<b>W90 HJ 08</b>	3/4" -16 UNF	19
<b>W90 HJ 10</b>	7/8" -14 UNF	22
<b>W90 HJ 12</b>	1 1/16" -12 UN	27
<b>W90 HJ 14</b>	1,3/16" -12 UN	30
<b>W90 HJ 16</b>	1 5/16" -12 UN	33
<b>W90 HJ 20</b>	1 5/8" -12 UN	41
<b>W90 HJ 24</b>	1 7/8" -12 UN	48
<b>W90 HJ 32</b>	2 1/2" -12 UN	64

SW = largeur de clé

### Gamme de produits

**W90 HJ VA** Corps, coude 90°, Acier inoxydable