


# W90 HJ

Corps, coude 90°

## Caractéristiques

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1             | Filetage extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 74°        |
| Raccord 2             | filet extérieur UN/UNF    |
| Étanchéité 2          | Cône extérieur 74°        |
| Construction          | Fitting socket            |
| Conception            | Coude 90°                 |
| Matériau              | Acier                     |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé      |

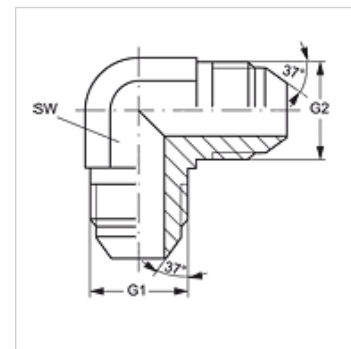

## Article

| Désignation | G1 + G2        | SW<br>(mm) |
|-------------|----------------|------------|
| W90 HJ 04   | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| W90 HJ 05   | 1/2" -20 UNF   | 13         |
| W90 HJ 06   | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| W90 HJ 08   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W90 HJ 10   | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| W90 HJ 12   | 1 1/16" -12 UN | 27         |
| W90 HJ 14   | 1,3/16" -12 UN | 30         |
| W90 HJ 16   | 1 5/16" -12 UN | 33         |
| W90 HJ 20   | 1 5/8" -12 UN  | 41         |
| W90 HJ 24   | 1 7/8" -12 UN  | 48         |
| W90 HJ 32   | 2 1/2" -12 UN  | 64         |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

W90 HJ VA Corps, coude 90°, Acier inoxydable