


W90 HJOF

Corps, coude 90°

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Raccord 1 | filet extérieur ORFS |
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique |
| Raccord 2 | filet extérieur ORFS |
| Étanchéité 2 | à garniture plate avec joint torique |
| Construction | Fitting socket |
| Conception | Coude 90° |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

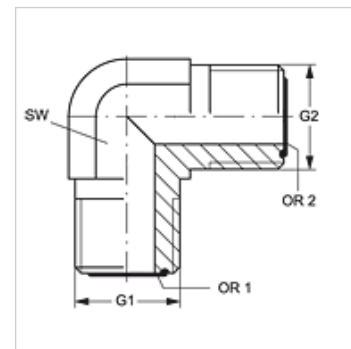

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| W90 HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| W90 HJOF 04 HJOF 06 | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 7,65 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| W90 HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| W90 HJOF 06 HJOF 08 | 11/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HJOF 08 HJOF 12 | 13/16" -16 UN | 1 3/16" -12 UN | 30 | 12,42 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HJOF 10 | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| W90 HJOF 12 | 1 3/16" -12 UN | 1 3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HJOF 16 | 1 7/16" -12 UN | 1 7/16" -12 UN | 36 | 23,52 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| W90 HJOF 20 | 1 11/16" -12 UN | 1 11/16" -12 UN | 41 | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| W90 HJOF 24 | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 48 | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |
| W90 HJOF 32 | 2 1/2" -12 UN | 2 1/2" -12 UN | 64 | 48,90 x 2,62 | 48,90 x 2,62 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

W90 HJOF VA Corps, coude 90°, Acier inoxydable