W90 HMO HJOF


Manchon fileté, coude 90°

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
Raccord 2	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2	à garniture plate avec joint torique
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



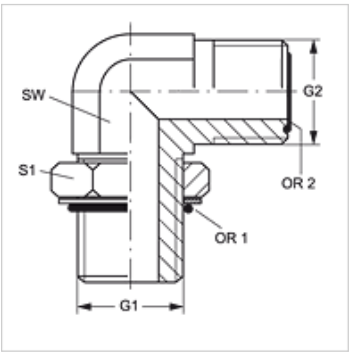

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W90 HMO 10 HJOF 04	M 10 x 1	9/16" -18 UNF	14	14	8,2 x 1,5	7,65 x 1,78
W90 HMO 12 HJOF 04	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	17	9,4 x 2,1	7,65 x 1,78
W90 HMO 14 HJOF 06	M 14 x 1,5	11/16" -16 UN	19	19	11,4 x 2,1	9,25 x 1,78
W90 HMO 16 HJOF 06	M 16 x 1,5	11/16" -16 UN	19	22	13,4 x 2,1	9,25 x 1,78
W90 HMO 16 HJOF 08	M 16 x 1,5	13/16" -16 UN	19	22	13,4 x 2,1	12,42 x 1,78
W90 HMO 18 HJOF 08	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	19	24	15,4 x 2,1	12,42 x 1,78
W90 HMO 18 HJOF 10	M 18 x 1,5	1" -14 UNS	27	24	15,4 x 2,1	15,60 x 1,78
W90 HMO 22 HJOF 08	M 22 x 1,5	13/16" -16 UN	27	27	19,4 x 2,1	12,42 x 1,78
W90 HMO 22 HJOF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	27	19,4 x 2,1	15,60 x 1,78
W90 HMO 22 HJOF 12	M 22 x 1,5	1 3/16" -12 UN	30	27	19,4 x 2,1	18,77 x 1,78
W90 HMO 27 HJOF 10	M 27 x 2	1" -14 UNS	27	32	23,7 x 2,8	15,60 x 1,78
W90 HMO 27 HJOF 12	M 27 x 2	1 3/16" -12 UN	30	32	23,7 x 2,8	18,77 x 1,78
W90 HMO 33 HJOF 12	M 33 x 2	1 3/16" -12 UN	30	41	29,7 x 2,8	18,77 x 1,78
W90 HMO 33 HJOF 16	M 33 x 2	1 7/16" -12 UN	36	41	29,7 x 2,8	23,52 x 1,78
W90 HMO 42 HJOF 16	M 42 x 2	1 7/16" -12 UN	36	50	38,7 x 2,8	23,52 x 1,78
W90 HMO 42 HJOF 20	M 42 x 2	1 11/16" -12 UN	41	50	38,7 x 2,8	29,87 x 1,78
W90 HMO 48 HJOF 20	M 48 x 2	1 11/16" -12 UN	41	55	46,7 x 2,8	29,87 x 1,78
W90 HMO 48 HJOF 24	M 48 x 2	2" -12 UN	50	55	46,7 x 2,8	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = largeur de clé

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.