


# W90 HMO L HJ

Manchon fileté, long, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur métrique cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
<b>Raccord 2</b>	filet extérieur UN/UNF
<b>Étanchéité 2</b>	Cône extérieur 74°
<b>Construction</b>	Manchon fileté long
<b>Conception</b>	Coude 90°
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

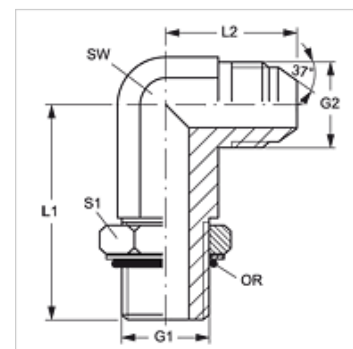

## Article

Désignation	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	Joint torique
<b>W90 HMO L 10 HJ 05</b>	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	49,5	24,0	13	15	8,0 x 1,5
<b>W90 HMO L 12 HJ 05</b>	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	53,5	27,0	13	18	9,3 x 2,4
<b>W90 HMO L 14 HJ 06</b>	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	56,5	27,0	14	20	11,3 x 2,4
<b>W90 HMO L 16 HJ 06</b>	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	67,0	28,5	19	20	13,3 x 2,4
<b>W90 HMO L 18 HJ 08</b>	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	67,0	31,5	19	25	15,3 x 2,4
<b>W90 HMO L 18 HJ 10</b>	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	75,0	36,5	22	25	15,3 x 2,4
<b>W90 HMO L 22 HJ 10</b>	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	78,0	36,5	22	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = largeur de clé