


# W90 HMOK HJ

## Manchon fileté, coude 90°

### Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur métrique cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre
<b>Raccord 2</b>	filet extérieur UN/UNF
<b>Étanchéité 2</b>	Cône extérieur 74°
<b>Construction</b>	Manchon fileté, direction réglable
<b>Conception</b>	Coude 90°
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

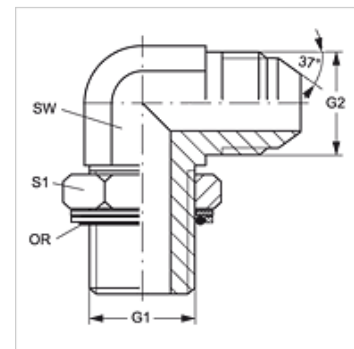

### Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	Joint torique
W90 HMOK 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	11	13	8,0 x 1,5
W90 HMOK 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	13	13	8,0 x 1,5
W90 HMOK 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16" -20 UNF	13	17	9,4 x 2,1
W90 HMOK 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	13	17	9,4 x 2,1
W90 HMOK 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2" -20 UNF	14	17	11,4 x 2,1
W90 HMOK 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	17	11,4 x 2,1
W90 HMOK 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	19	13,4 x 2,1
W90 HMOK 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	19	13,4 x 2,1
W90 HMOK 18 HJ 06	M 18 x 1,5	9/16" -18 UNF	22	22	15,4 x 2,1
W90 HMOK 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	22	15,4 x 2,1
W90 HMOK 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	22	15,4 x 2,1
W90 HMOK 20 HJ 10	M 20 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	24	17,3 x 2,4
W90 HMOK 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	27	19,4 x 2,1
W90 HMOK 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1 1/16" -12 UN	27	27	19,4 x 2,1
W90 HMOK 26 HJ 14	M 26 x 1,5	1 3/16" -12 UN	33	32	23,5 x 2,6
W90 HMOK 27 HJ 12	M 27 x 2	1 1/16" -12 UN	27	32	23,7 x 2,8
W90 HMOK 27 HJ 16	M 27 x 2	1 5/16" -12 UN	33	32	23,7 x 2,8
W90 HMOK 33 HJ 16	M 33 x 2	1 5/16" -12 UN	33	38	29,7 x 2,8
W90 HMOK 42 HJ 20	M 42 x 2	1 5/8" -12 UN	41	50	38,7 x 2,8
W90 HMOK 48 HJ 24	M 48 x 2	1 7/8" -12 UN	48	55	46,7 x 2,8

SW, S1, S2 = largeur de clé

### Pièces de rechange

**KAMMRING M** Anneau de chambre, métrique