


W90 HN AJ

Manchon fileté, coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 2	Cône intérieur 74°
Construction	Manchon fileté
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

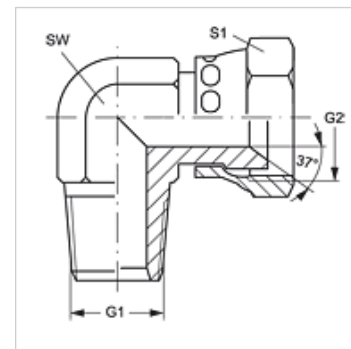

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1
W90 HN 02 AJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	13	14
W90 HN 02 AJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14	16
W90 HN 04 AJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14	14
W90 HN 04 AJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	16	19
W90 HN 06 AJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19	19
W90 HN 06 AJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19	22
W90 HN 08 AJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	24	27
W90 HN 12 AJ	3/4" -14 NPT	1 1/16" -12 UN	27	32
W90 HN 16 AJ	1" -11,5 NPT	1 5/16" -12 UN	36	38

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

W90 HN AJ VA Manchon fileté, coude 90°, Acier inoxydable