


W90 HN IN

Manchon fileté, coude 90°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 | filet intérieur NPT |
| Étanchéité 2 | étanchéité par filetage |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | Coude 90° |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

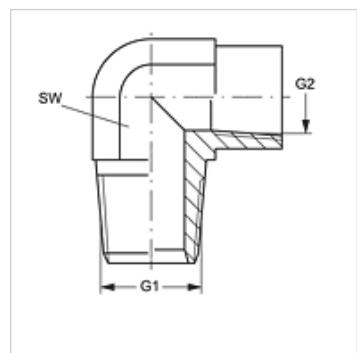

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------------|--------------|--------------|------------|
| W90 HN 02 IN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 16 |
| W90 HN 04 IN 02 | 1/4" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 16 |
| W90 HN 04 IN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| W90 HN 06 IN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| W90 HN 08 IN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| W90 HN 12 IN 08 | 3/4" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| W90 HN 12 IN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| W90 HN 16 IN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

W90 HN IN VA Manchon fileté, coude 90°, Acier inoxydable