


# W90 HRK AB

Manchon fileté, coude 90°

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	filet ext. BSPT conique
<b>Étanchéité 1</b>	à étanchéité par filetage
<b>Raccord 2</b>	filetage femelle BSP
<b>Étanchéité 2</b>	Cône intérieur 60°
<b>Construction</b>	Manchon fileté
<b>Conception</b>	Coude 90°
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

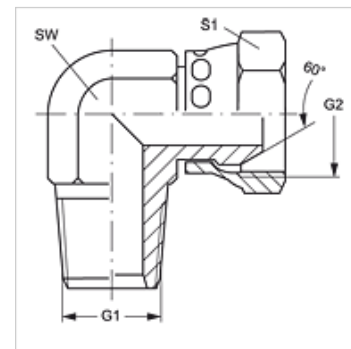

## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	S2
<b>W90 HRK 04 AB</b>	R 1/4" K	G 1/4" -19	14	19	19
<b>W90 HRK 06 AB</b>	R 3/8" K	G 3/8" -19	19	22	22
<b>W90 HRK 08 AB</b>	R 1/2" K	G 1/2" -14	22	27	27
<b>W90 HRK 12 AB</b>	R 3/4" K	G 3/4" -14	27	32	32
<b>W90 HRK 16 AB</b>	R 1" K	G 1" -11	33	41	41
<b>W90 HRK 20 AB</b>	R 1 1/4" K	G 1 1/4" -11	41	50	50
<b>W90 HRK 24 AB</b>	R 1 1/2" K	G 1 1/2" -11	48	60	60

SW, S1, S2 = largeur de clé