


### Caractéristiques

Raccord 1	filet ext. BSPT conique
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 74°
Construction	Manchon fileté
Conception	Coude 90°
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

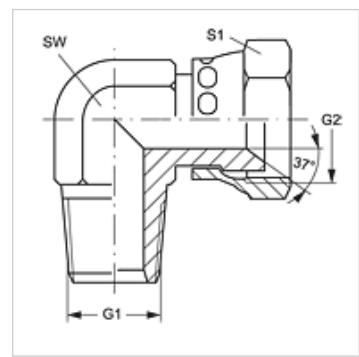

### Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	S2
<b>W90 HRK 04 AJ</b>	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14	16	18
<b>W90 HRK 06 AJ</b>	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19	19	22
<b>W90 HRK 08 AJ</b>	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22	22	32
<b>W90 HRK 08 AJ 10</b>	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22	27	25
<b>W90 HRK 12AJ</b>	R 3/4" K	1 1/16" -12 UN	27	32	21

SW, S1, S2 = largeur de clé