


# W90 HRK IR

Manchon fileté, coude 90°

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Raccord 1             | filet ext. BSPT conique    |
| Étanchéité 1          | à étanchéité par filetage  |
| Raccord 2             | filet int. BSP cylindrique |
| Étanchéité 2          | à garniture plate          |
| Construction          | Manchon fileté             |
| Conception            | Coude 90°                  |
| Matériau              | Acier                      |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé       |

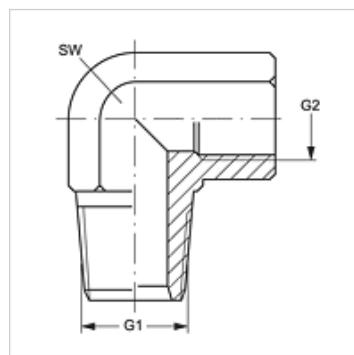

## Article

| Désignation          | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|----------------------|----------|------------|------------|
| <b>W90 HRK 02 IR</b> | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14         |
| <b>W90 HRK 04 IR</b> | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19         |
| <b>W90 HRK 06 IR</b> | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22         |
| <b>W90 HRK 08 IR</b> | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27         |
| <b>W90 HRK 12 IR</b> | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32         |
| <b>W90 HRK 16 IR</b> | R 1" K   | G 1" -11   | 41         |

SW = largeur de clé