
W90 HRO AOB

Manchon fileté, coude 90°

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme G
Raccord 2	filetage femelle BSP
Étanchéité 2	Cône extérieur 60° avec joint torique
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



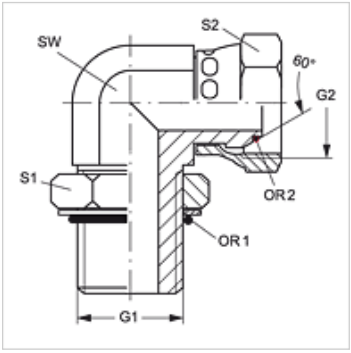

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	S2	OR1	OR2
W90 HRO 04 AOB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	14	10,77 x 2,62	4,5 x 1,5
W90 HRO 04 AOB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	17	10,77 x 2,62	6,5 x 1,0
W90 HRO 06 AOB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	17	24	13,94 x 2,62	6,5 x 1,0
W90 HRO 06 AOB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
W90 HRO 08 AOB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	22	17,86 x 2,62	8,1 x 1,6
W90 HRO 08 AOB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
W90 HRO 08 AOB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	30	28	32	17,86 x 2,62	17,1 x 1,6
W90 HRO 12 AOB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	30	35	27	23,47 x 2,62	12,1 x 1,6
W90 HRO 12 AOB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	30	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
W90 HRO 16 AOB	G 1" -11	G 1" -11	36	43	41	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
W90 HRO 20 AOB	G 1 1/4" -11	G 1 1/4" -11	50	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
W90 HRO 24 AOB	G 1 1/2" -11	G 1 1/2" -11	50	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = largeur de clé

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.