


# W90 HRO AOB

## Manchon fileté, coude 90°

### Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur BSP cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	Forme G
<b>Raccord 2</b>	filetage femelle BSP
<b>Étanchéité 2</b>	Cône extérieur 60° avec joint torique
<b>Construction</b>	Manchon fileté, direction réglable
<b>Conception</b>	droit
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

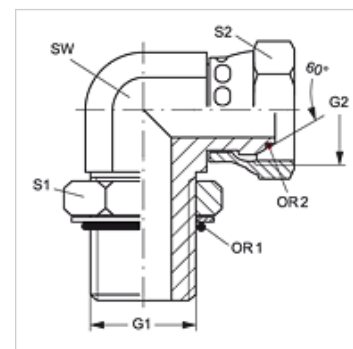

### Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	S2	OR1	OR2
<b>W90 HRO 04 AOB 02</b>	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	14	10,77 x 2,62	4,5 x 1,5
<b>W90 HRO 04 AOB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	17	10,77 x 2,62	6,5 x 1,0
<b>W90 HRO 06 AOB 04</b>	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	17	24	13,94 x 2,62	6,5 x 1,0
<b>W90 HRO 06 AOB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
<b>W90 HRO 08 AOB 06</b>	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	22	17,86 x 2,62	8,1 x 1,6
<b>W90 HRO 08 AOB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
<b>W90 HRO 08 AOB 12</b>	G 1/2" -14	G 3/4" -14	30	28	32	17,86 x 2,62	17,1 x 1,6
<b>W90 HRO 12 AOB 08</b>	G 3/4" -14	G 1/2" -14	30	35	27	23,47 x 2,62	12,1 x 1,6
<b>W90 HRO 12 AOB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	30	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
<b>W90 HRO 16 AOB</b>	G 1" -11	G 1" -11	36	43	41	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
<b>W90 HRO 20 AOB</b>	G 1 1/4" -11	G 1 1/4" -11	50	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
<b>W90 HRO 24 AOB</b>	G 1 1/2" -11	G 1 1/2" -11	50	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = largeur de clé