


# W90 HRO HB

Manchon fileté, coude 90°

## Caractéristiques

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Raccord 1</b>             | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| <b>Étanchéité 1</b>          | Forme G                            |
| <b>Raccord 2</b>             | filet ext. BSP cylindrique         |
| <b>Étanchéité 2</b>          | Cône intérieur 60°                 |
| <b>Construction</b>          | Manchon fileté, direction réglable |
| <b>Conception</b>            | Coude 90°                          |
| <b>Matériau</b>              | Acier                              |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé               |

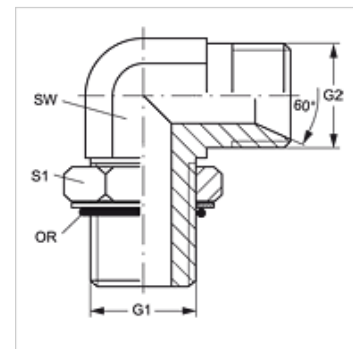

## Article

| Désignation             | G1           | G2           | SW<br>(mm) | S1 | Joint torique |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|----|---------------|
| <b>W90 HRO 02 HB</b>    | G 1/8" -28   | G 1/8" -28   | 14         | 16 | 7,65 x 1,78   |
| <b>W90 HRO 04 HB 02</b> | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 14         | 20 | 10,78 x 2,62  |
| <b>W90 HRO 06 HB 04</b> | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 19         | 24 | 13,94 x 2,62  |
| <b>W90 HRO 08 HB 06</b> | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62  |
| <b>W90 HRO 08 HB 10</b> | G 1/2" -14   | G 5/8" -14   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62  |
| <b>W90 HRO 12 HB 08</b> | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 27         | 35 | 23,47 x 2,62  |
| <b>W90 HRO 16 HB 12</b> | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 27         | 43 | 29,74 x 3,53  |
| <b>W90 HRO 16 HB 20</b> | G 1" -11     | G 1 1/4" -11 | 33         | 43 | 29,74 x 3,53  |
| <b>W90 HRO 20 HB 16</b> | G 1 1/4" -11 | G 1" -11     | 41         | 52 | 37,69 x 3,53  |
| <b>W90 HRO 24 HB</b>    | G 1 1/2" -11 | G 1 1/2" -11 | 48         | 58 | 44,04 x 3,53  |

SW, S1, S2 = largeur de clé